
MTW 2004

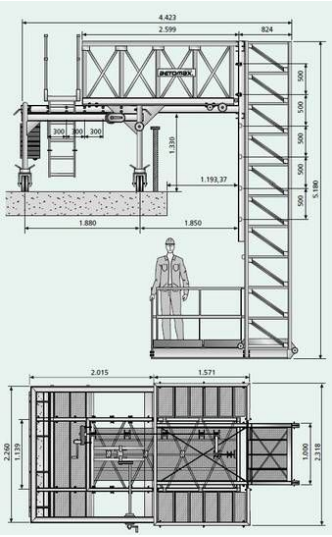

Fahrbare Arbeitsbühne für Sichtungs- und Sanierungsarbeiten, Montage/Demontage von Gesimskonsolen oder Verlegen von Rohrleitungen in Brückenrandbereichen.
Zulässige Belastung:
150 kg pro m^2 oder 4 Personen
Komplexes Gerät, bis auf Ballast-Elemente (Stahlplatten) und Zugangsbauteile, keine weiteren Einzelkomponenten. Zur Montage und Demontage sowie zum Umsetzen des MTW´s 2004 werden Ausleger, Mast und Arbeitsbühne mittels Kurbelbetrieb entsprechend positioniert
Geschützter Zugang innerhalb der Konstruktion
Traktion:

- manuell durch Baustellenpersonal
- motorgetriebene Fahrzeuge
- Greifzug (manuell)

Schneller Auf- und Abbau aufgrund der vorgefertigten und auf die Situation abgestimmten Konstruktion
Fahrwerk höhenverstellbar (10 cm Raster), je nach Höhen- und Neigungsverhältnissen des Bauwerks anpassungsfähig
Radsätze einzeln lenk- und bremsbar
Eigengewicht:
Montagewagen ca. 64,53 kN (6,4 t) inkl. Ballast
Weitere Hinweise siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
Miete auf Anfrage.

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Gewicht kg/Stück
44270000	Montagewagen MTW 2004	6'453